
LINEA MED FLY.

Catalogo pergole



Gibus®
THE SUN FACTORY • ITALY

MED FLY

- 
- 4 Le pergole Med Fly
 - 6 Med Open Fly
 - 7 Medisolafly
 - 10 Configurazioni
 - 16 Dettagli tecnici
 - 18 Resistenza al vento
 - 19 Scheda prodotto

LE PERGOLE MED FLY


Le pergole Med Fly sono caratterizzate dalla giunzione perpendicolare tra gamba e guida portante e dal sistema di copertura con pantografi in acciaio inox.

Il telo in PVC protegge dalle radiazioni solari e blocca il calore. Il sistema a pantografo mette in tensione il telo grazie alla trazione data dalle molle laterali, assicurando così un'ottima resistenza al vento e lo scarico dell'acqua sui 2 lati. Una volta impacchettato, il telo può essere protetto da un apposito tettuccio.

Il sistema di trasmissione del movimento è su guide laterali che integrano cinghia dentata ad alta resistenza. L'azionamento può essere ad argano manuale o motorizzato con sistemi SOMFY® ad attivazione standard, RTS radiocomandata o IO-Homecontrol.

Protezione solare

Le pergole Gibus migliorano efficacemente il comfort termico e visivo, riducendo la spesa energetica e migliorando la qualità degli ambienti. Filtrano e riducono le radiazioni ultraviolette dannose con un'efficienza che dipende da peso, spessore e colore del tessuto.

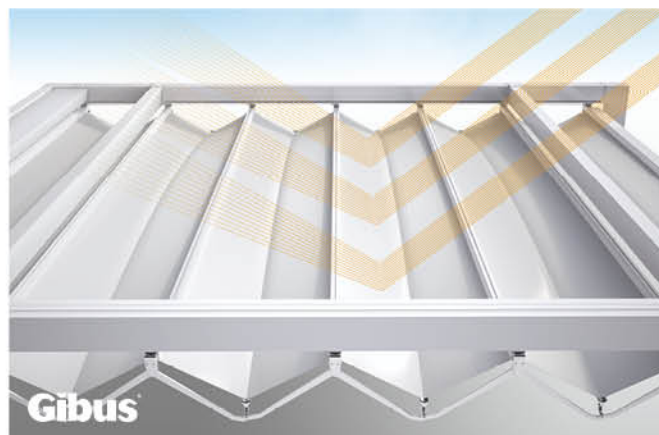


Deflusso dell'acqua piovana

I pantografi laterali che caratterizzano il telo, vengono trazionati e arcuano leggermente il pacco telo, permettendo così lo scarico laterale dell'acqua piovana.



*Design e tecnologia
per ogni situazione.*

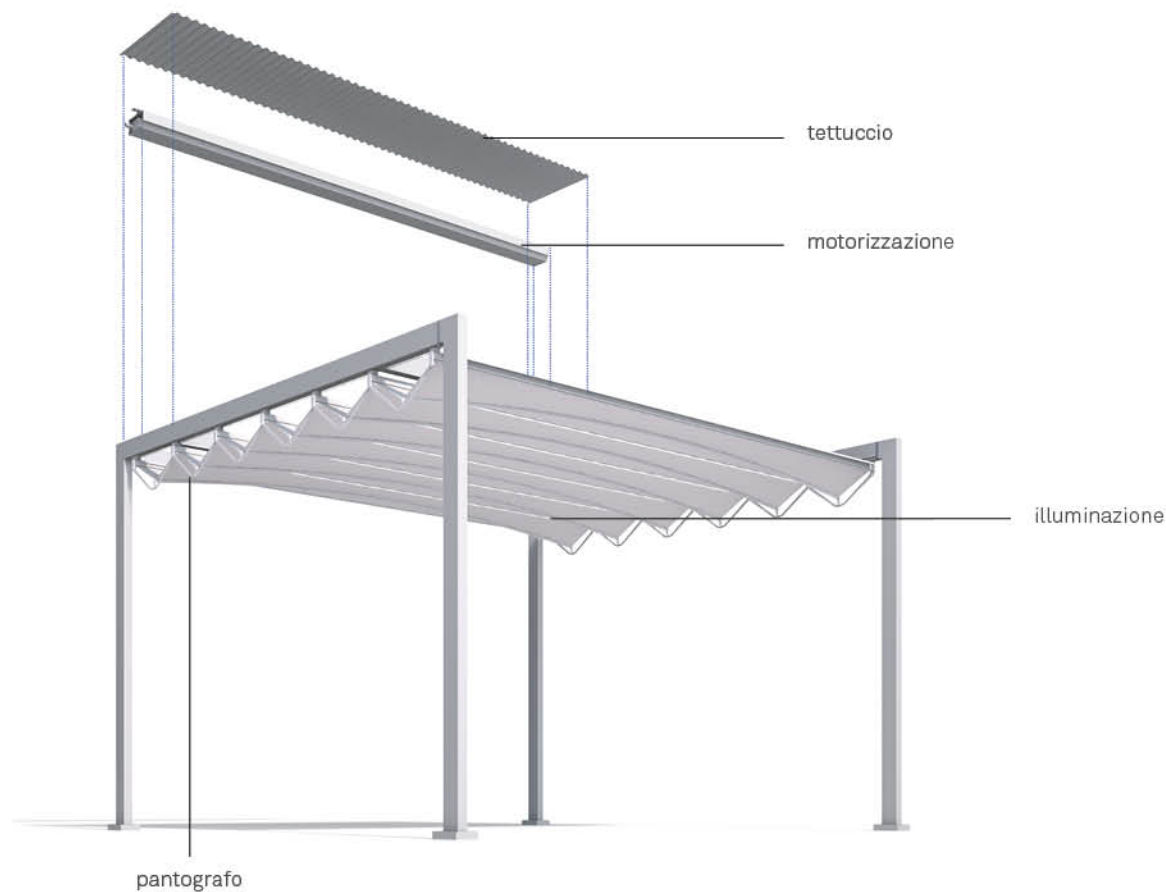

1. Pantografo

Il pantografo mette in tensione il telo tramite il sistema elastico dato dalle molle laterali per raggiungere la migliore resistenza al vento.

Disponibile anche nella versione "monopantografo" con pendenza del telo da un solo lato per agevolare il deflusso dell'acqua.

2. Impacchettamento

La movimentazione del telo può avvenire tramite sistema motorizzato "Fast Coupling" (RTS, Standard o IO-Homecontrol) o ad argano manuale.

Anche a telo raccolto il deflusso dell'acqua è garantito.



Med Open Fly Isola

Gibus

MED OPEN FLY

Med Open Fly è caratterizzata da una struttura di sostegno in alluminio verniciato e acciaio inox raccordata a spigolo vivo che esalta il design complessivo del prodotto.

È disponibile nelle versioni a **isola**, con quattro o sei gambe, oppure **addossata** con attacco a parete o a soffitto.

La versione doppio modulo permette di raggiungere la larghezza massima di 700 cm.



MEDISOLAFLY


Medisolafly è una pergola modulare caratterizzata dalla giunzione perpendicolare di guide e gambe.

È disponibile nelle versioni **isola**, **addossata laterale**, con impacchettamento laterale mono-pendente del telo, e **addossata frontale**, con impacchettamento frontale grazie ai pantografi presenti in entrambi i lati.



Gibus

Medisolafly addossata

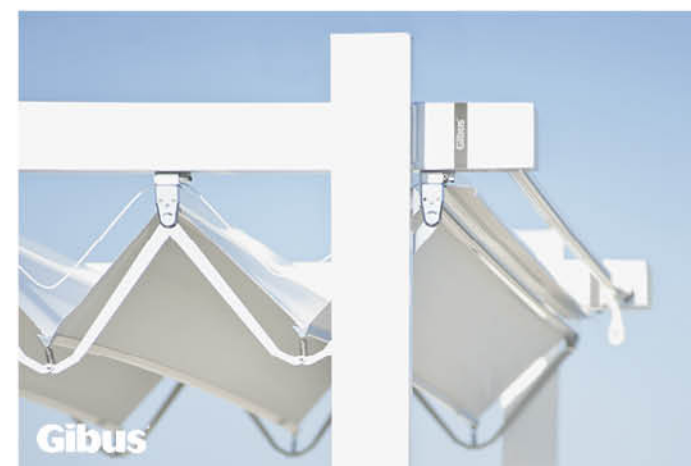






CONFIGURAZIONI MED OPEN FLY

Isola

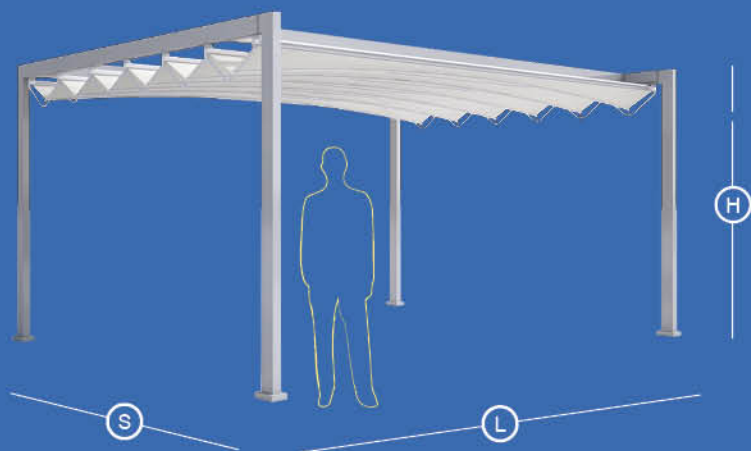


(H) Altezza
 $208.5 + 60.5 = 269 \text{ cm}$




(H) Altezza
 $208.5 + 60.5 = 269 \text{ cm}$


MONOMODULO 4 GAMBE

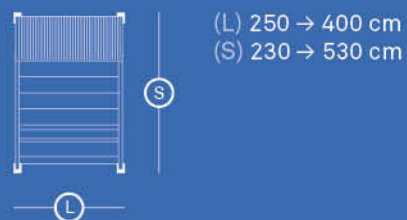


DOPPIO MODULO 6 GAMBE

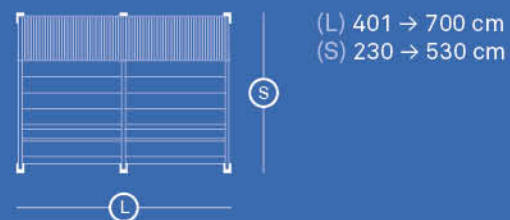

Addossata

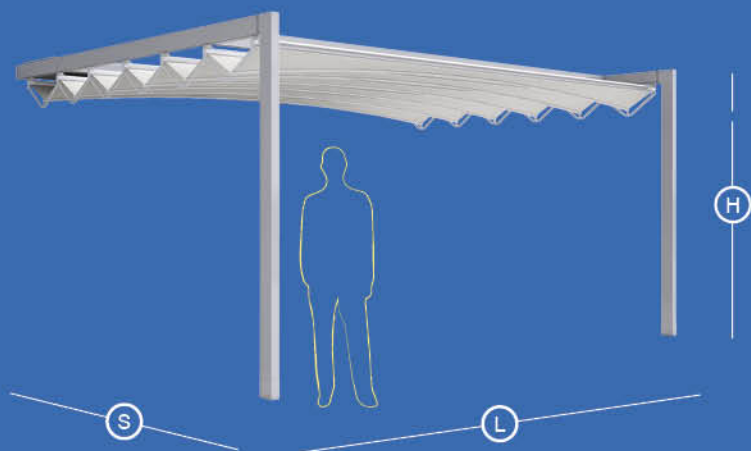


(H) Altezza
 $208.5 + 60.5 = 269 \text{ cm}$

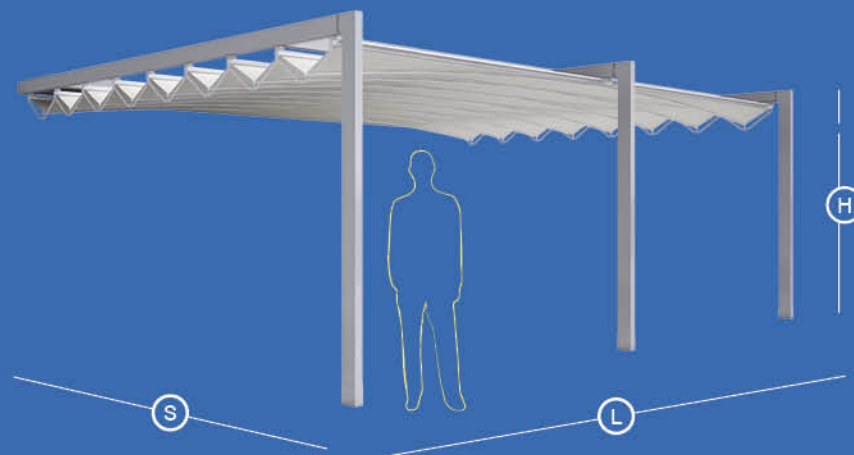


(H) Altezza
 $208.5 + 60.5 = 269 \text{ cm}$

MONOMODULO 2 GAMBE

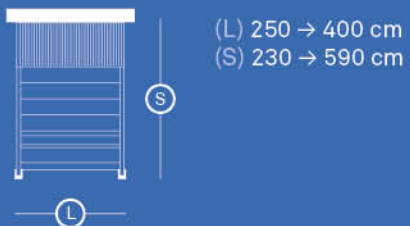


DOPPIO MODULO 3 GAMBE

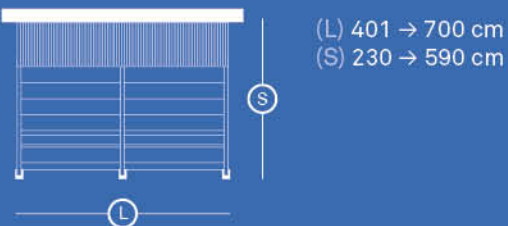

CONFIGURAZIONI MEDISOLAFLY

Isola

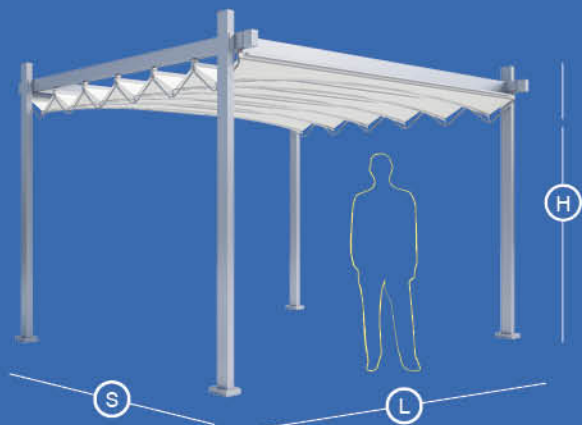


(H) Altezza
208.5 + 76.5 = 285 cm




(H) Altezza
208.5 + 76.5 = 285 cm


MONOMODULO 4 GAMBE

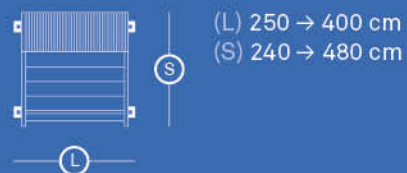


DOPPIO MODULO 6 GAMBE

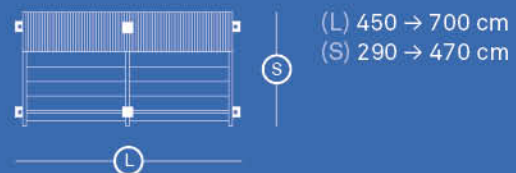


DOPPIO MODULO 10 GAMBE

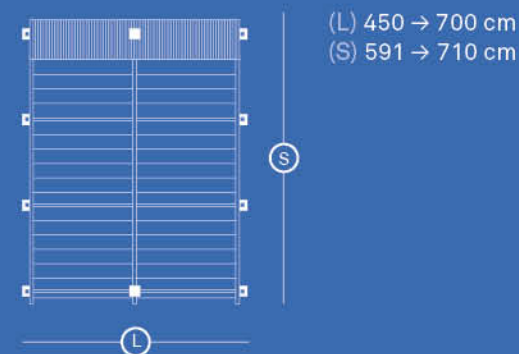


MONOMODULO 6 GAMBE

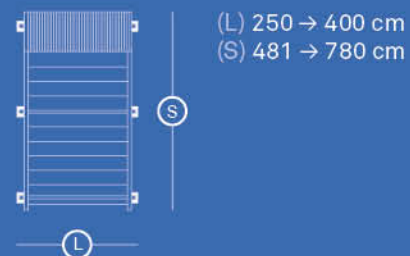

DOPPIO MODULO 8 GAMBE

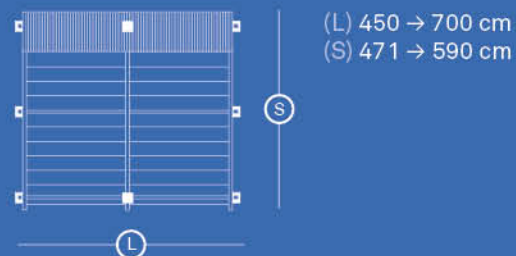


Addossata laterale

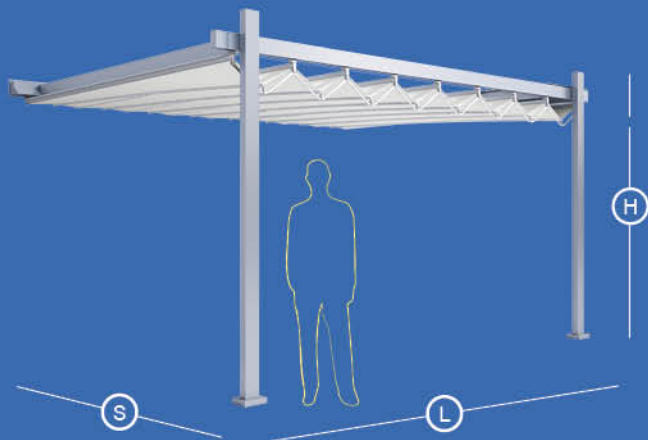


(H) Altezza
 $208.5 + 76.5 = 285 \text{ cm}$

Addossata frontale

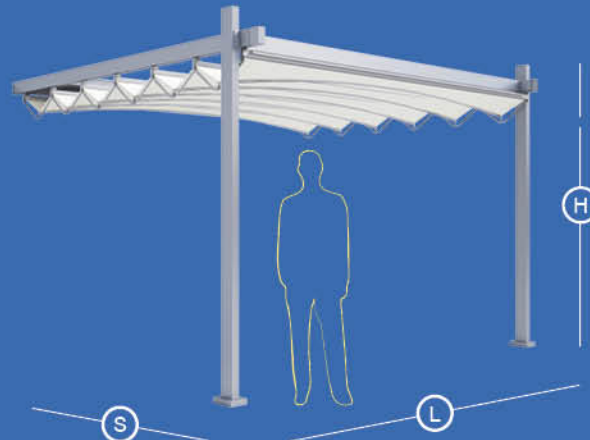


(H) Altezza
 $208.5 + 76.5 = 285 \text{ cm}$


MONOMODULO 2 GAMBE

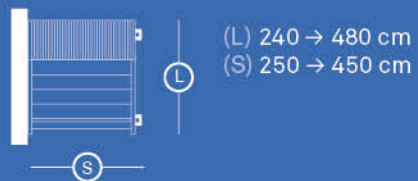


MONOMODULO 2 GAMBE

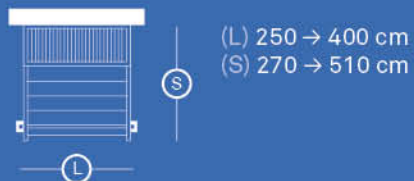


DOPPIO MODULO 3 GAMBE

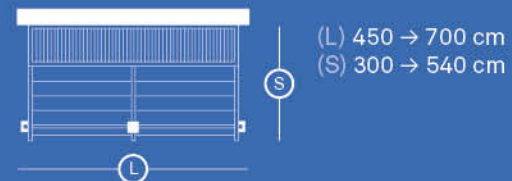


DOPPIO MODULO 3 GAMBE

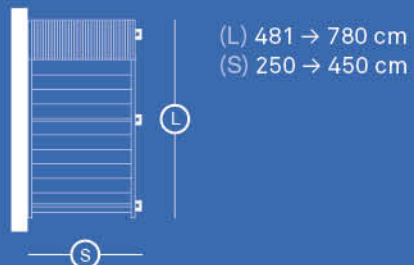

MONOMODULO 4 GAMBE

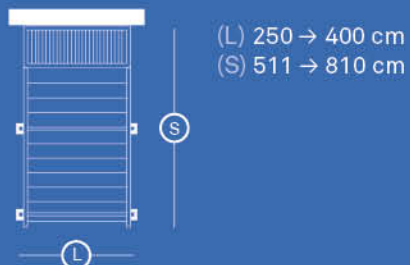

DOPPIO MODULO 5 GAMBE

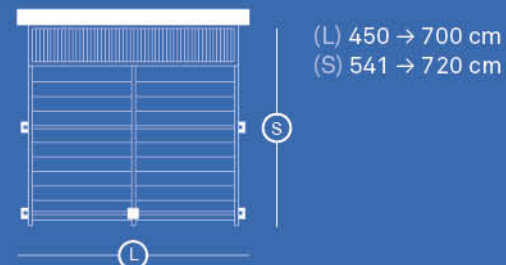



Med Open Fly addossata



Dettagli tecnici

Colori

L'alluminio utilizzato subisce un trattamento preventivo che fissa meglio la vernice alla superficie precedentemente pulita, rallentandone l'aggressione da parte di agenti atmosferici e delle nebbie saline. La verniciatura a polveri dell'alluminio ne aumenta la protezione dalla corrosione e da agenti aggressivi, ed ha elevate caratteristiche meccaniche.

STRUTTURA IN ALLUMINIO di serie



Telo

Il telo della Linea Mediterranea è in PVC OPATEX oscurante con alto grado di protezione UV ed un fattore di trasmissione solare (TS) pari a zero. Disponibile in 2 varianti monocolore o in 4 varianti bicolore, il lato esterno viene tinto con vernice acrilica antipolvere, mentre il lato interno è caratterizzato da una goffratura simile a tessuto. Tra i due lati è inserita una pellicola oscurante che evita inoltre di vedere lo sporco della parte superiore in trasparenza.

INFORMATIVA PER IL CLIENTE GIBUS

Dal 01.09.13 è entrato in vigore il Regolamento Europeo UE 528/2012 che disciplina la commercializzazione e l'utilizzo di prodotti biocidi: agenti ad azione antimicotica. Alcuni dei tessuti utilizzati da Gibus per confezionare i propri prodotti subiscono questo trattamento. Per maggiori informazioni potete consultare il nostro sito internet www.gibus.com.

TELO lato esterno/lato interno



Illuminazione

Led Linear applicabili esternamente al frangitratta formati da una barra preassemblata da esterno applicabile con apposite clips sotto il frangitratta. Formata da 12 led/m con potenza di 6 Watt/m è disponibile in lunghezza di cm 100/200/300. I Led Linear sono installabili anche successivamente alla posa in opera della struttura.



Motorizzazione e automatismi

Motorizzazioni e automatismi garantiti da un partner d'eccellenza come Somfy. I motori sono praticamente invisibili inseriti all'interno del rullo avvolgitore, di potenza variabile in rapporto alle dimensioni della tenda.

Gli automatismi rendono attiva la tenda per un comfort maggiore in totale sicurezza.

Il sensore Wirefree IO rileva l'intensità del sole e il telo si apre o si chiude autonomamente e in modo intelligente, senza tener conto di nuvole passeggere.

E quando il vento rilevato dal sensore Eolis Wirefree IO si intensifica, la tenda automaticamente risale. Il sistema di controllo monitora costantemente la forza del vento e gestisce di conseguenza l'avvolgimento del telo salvaguardando la tenda anche quando si è assenti.



Situio 1
Pure IO



Situio 1
Titane IO



Sensore
Wirefree IO



Eolis
Wirefree IO



La nostra qualità



Dal telo ai particolari costruttivi, dalla produzione al cliente: la qualità totale Gibus è eccellenza nei tessuti, nei meccanismi e nelle lavorazioni fino ad arrivare all'assistenza e alla competenza che si trovano nei punti vendita.



Avanzate tecnologie di costruzione e cura artigianale nelle rifiniture, per meccanismi che durano e funzionano nel tempo.

- Struttura in lega leggera d'alluminio
- Particolari in acciaio INOX
- Cromatazione per proteggere anche le parti più remote e nascoste dall'aggressione di agenti esterni



Siamo i primi ad essere soddisfatti e sicuri della qualità dei nostri prodotti, per questo ve li garantiamo 5 anni. Le condizioni di garanzia sono specificate in dettaglio nel manuale "uso e manutenzione" che accompagna ogni prodotto.



Per tutte le informazioni specifiche avrai a tua disposizione lo Specialista Gibus: per fare un sopralluogo, per darti i consigli più appropriati e preparare un preventivo accurato. Troverai il punto vendita più vicino a casa tua su www.gibus.com.



La sicurezza certificata di una pergola bioclimatica solida e robusta, all'avanguardia nel rispetto delle norme della Comunità Europea.

- Marchio CE, obbligatorio sulle pergole bioclimatiche in base a quanto previsto nella normativa europea UNI EN 13561



Gibus testa tutte le tende per garantire la resistenza al vento prevista dalla norma europea UNI EN 13561. Classificazione al vento, classe 3.



Gibus è dotato di un ologramma anticounterfeiting con un codice alfanumerico unico. È la firma inequivocabile dell'autenticità e della qualità Gibus. Un sistema che tutela il cliente finale, garantendogli massima trasparenza: vengono dichiarati originalità, luogo di provenienza e qualità dei materiali.



Una collezione di 600 disegni, coordinabili con le altre parti della struttura. Tante opportunità per una tenda su misura come nella bottega del sarto italiano.

- Tessuti con trattamento TEFLON per resistere a sole, pioggia, smog, muffe
- Cuciture in filo TENARA® garantite 10 anni contro l'usura
- PVC oscuranti specifici per la protezione totale sole-pioggia
- Nuovi tessuti in poliestere per migliori performance
- Screen e Soltis per ripararti dal sole senza rinunciare alla luce.

Resistenza al vento

Carico di vento totale massimo sopportabile per metro quadro di tenda [kg/m²]. Per ogni dimensione il carico riportato nelle tabelle è comunque superiore a quello rispondente alla Classe 3 della UNI EN 13561 - UNI EN 1932.

Legenda: grado della scala dei venti Beaufort

10	9	8	7	6 (≈ classe 3 110 N/mq UNI EN 13561)
tempesta	burrasca forte	burrasca	vento forte	vento

Med Open Fly

monomodulo						
s \ L	gambe	250	300	350	400	-
230	4 isola 2 addossata	95	95	71	57	
290		95	95	69	55	
350		92	92	67	53	
410		65	65	60	50	
470		50	50	45	45	
530		36	36	30	30	
590		30	28	26	26	

doppio modulo							
s \ L	gambe	450	500	550	600	650	700
230	6 isola 3 addossata	100	95	95	71	57	53
290		100	95	95	69	55	50
350		95	92	92	67	53	45
410		70	65	65	60	50	30
470		60	50	50	45	45	26
530		45	36	36	30	30	23
590		40	30	28	26	26	20

Medisolafly

monomodulo						
s \ L	gambe	250	300	350	400	450
240	4	95	95	71	57	46
300		95	95	69	55	44
360		92	92	67	53	42
420		65	65	65	51	40
480		49	49	49	49	38
540	6	95	95	71	57	46
600		95	95	69	55	44
660	6	92	92	67	53	42
720		65	65	65	51	40
780		49	49	49	49	38

doppio modulo							
s \ L	gambe	500	550	600	650	700	-
290	6	95	95	95	71	71	
350		95	95	95	69	69	
410		92	92	92	67	67	
470		65	65	65	65	65	
530	8	92	92	92	67	67	
590		65	65	65	55	55	
650	10	65	65	65	55	55	
710		49	49	49	38	38	
-							
-							

Scheda prodotto

√ = di serie

• = a richiesta

		Med Open Fly	Medisolafly
caratteristiche tecniche	su misura	√	√
	misura massima modulo	400 x 590 cm	400 x 810 cm
	altezza sottotrave	208,5 cm	208,5 cm
	dimensioni sezione gambe	13 x 7 cm	13 x 7 cm
	configurazioni	autoportante, addossata	autoportante, addossata frontale, addossata laterale, accoppiata
	configurazioni pantografi	monopantografo, doppio pantografo	monopantografo, doppio pantografo
	modalità chiusura telo	a impacchettamento	a impacchettamento
certificazioni	certificazione CE UNI EN 13561	√	√
	certificazione tessuti g ^{tot} UNI EN 14501	√	√
	certificazione resistenza al vento (per calcoli vedi tabella pag. 18)	classe 3	classe 3
	calcoli strutturali secondo EUROCODICI	√	√
	calcoli secondo norme tecniche per le costruzioni DM 14.01.2008 (NTC)	√	√
	requisiti di sismoresistenza secondo norme tecniche costruzione DM 2008	√	√
	certificazione verniciatura Qualicoat	√	√
garanzie e brevetti	garanzia 5 anni	√	√
	brevetti	fast coupling, quick block	fast coupling, quick block
	ologramma di tracciabilità	√	√
accessori	illuminazione	LED linear, barra LED Raya	LED linear, barra LED Raya
	movimentazione	argano, motore standard, motore radio, motore IO	argano, motore standard, motore radio, motore IO
	rilevatore vento	•	•
	sensore sole	•	•
	telecomandi	radio, IO	radio, IO
	connexoon (controllo in remoto)	•	•
	tettuccio	•	•
	carter copriguida	•	•
	cuscinetti acciaio inox	•	•
materiali e colori	materiali struttura	alluminio	alluminio
	materiale pantografo	acciaio inox brillantato	acciaio inox brillantato
	tipologie tessuto	PVC opatex	PVC opatex
	viteria	acciaio inox	acciaio inox
	verniciature di serie	Bianco RAL 9010 Satin, Antracite VIV 416 Sablé	
	verniciature a richiesta	Beige RAL 1013 Satin, Marrone RAL 8017 Gloss, Inox Chiaro Axalta Metallic, Bronzo Matt, Corten Sablé, Antracite RAL 7016 Satin, altri colori RAL	



Fotografie, disegni, colori e testi hanno lo scopo esemplificativo, non hanno alcun valore contrattuale. Per la sottoscrizione del contratto è necessario fare riferimento al listino Gibus in vigore. Stampato per **Gibus** Via L. Einaudi, 35 - 35030 Saccolongo (Pd) www.gibus.com, da Kappadue - novembre 2016
Foto: Fragment - Render: Bluemotion - Graphic design: Santacroce DDC

